

Quantum series



Q-3-TC

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 26/05/2026

 **DAS AUDIO**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système passif
- Boîtier en aluminium extrudé
- 1 enceinte large bande 3 pouces 3P
- Dispersion H x V: 120° x 120°
- Crête SPL: 106 dB
- Transformateur multi-prises 100 / 70V inclus
- Fonctionnement basse / haute impédance
- Disponible dans toutes les couleurs RAL

DESCRIPTION

Le Q-3-TC est la version *custom* du système passif ultra-compact Q-3, fabriqué en aluminium et disponible dans **n'importe quelle couleur RAL** pour une intégration harmonieuse dans tous les environnements. Il est conçu pour des applications nécessitant un renforcement sonore discret et flexible. Équipé d'un transducteur de 3", il offre une réponse claire de 150 Hz à 20 kHz et atteint une pression sonore maximale de 106 dB SPL.

Le système propose deux modes de fonctionnement (voix et musique), garantissant des performances optimales selon les besoins de l'environnement acoustique.

Avec une puissance de 20 W RMS et 80 W en crête, le Q-3-TC intègre un transformateur avec prises pour 70 V (3,5 W, 7,5 W, 10 W) et 100 V (7,5 W, 15 W, 20 W), ce qui le rend idéal pour des installations réparties sur de longues distances ou à zones multiples.

Sa structure en aluminium et le kit IP-66 en font une solution fiable et robuste, adaptée aux environnements exigeants.

Q-3-TC

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	150 Hz - 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	120°
Couverture Verticale	120°
Impédance Nominale	8 ohms
Prises de transformateur 70 V	3.5 W - 7.5 W - 10 W
Prises de transformateur 100 V	7.5 W - 15 W - 20 W
Puissance RMS	20 W
Puissance (crête)	80 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	87 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	106 dB SPL
Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	4-way Phoenix 3.8 mm
-------------------------	----------------------

Q-3-TC


Boîtier

Construction de l'enceinte	Aluminium
Couleur	Noir
Classement IP	IP66
Dimensions (H x L x P)	105 x 125 x 125 mm 4,1 x 4,9 x 4,9 in
Poids Net	1,6 kg (3,5 lb)

Composants

Driver MF	3P
-----------	----

DIMENSIONS

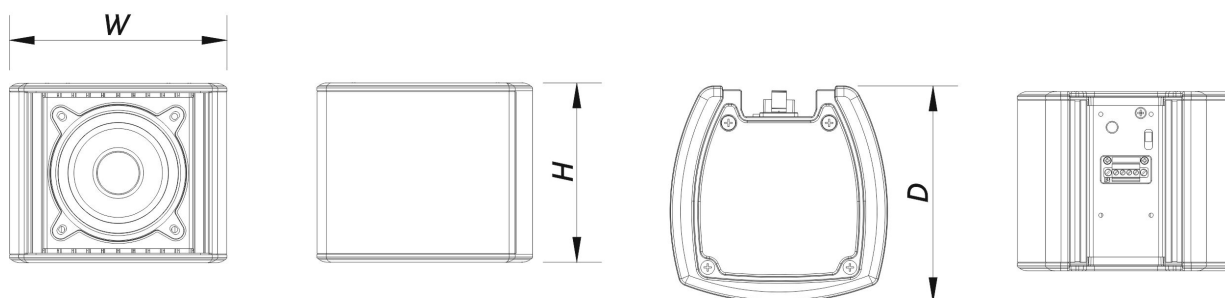

Q-3-TC

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
Q-3-TC		10434065
Pièces Détachées		
3P	Cône Transducteur	20208711
F-Q-3-T	Filter	20140140
LAMP-F-21	Lamp	30000535
Accessoires		
AXC-AT2	Installation & Stacking Acc.	10104311
AXC-Q	Installation & Stacking Acc.	10105146
AXC-ZT2	Installation & Stacking Acc.	10104325
AXW-4	Installation & Stacking Acc.	10104175
AXW-5	Installation & Stacking Acc.	10104176
JP-Q	Installation & Stacking Acc.	10102973
KIT-IP-Q	Installation & Stacking Acc.	10434090

Q-3-TC