

**artec 300 series**



## **ARTEC 310.64 TW**

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- 1 x altavoz de bajas frecuencias 10MI, 2.5" VCD
- 1 x motor de compresión M-34
- Difusor rotatable 60° x 40°
- Posicionamiento vertical u horizontal
- Anclajes de rosca para soporte VESA75/VESA100
- Versión con transformador multipaso
- 12.5 W/25 W/50 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)
- Soporte U AXU-AR310-W incluido

## DESCRIPCIÓN

El ARTEC-310.64-TW es un sistema compacto 2-vías de amplia compuesto por un altavoz de bajas frecuencias de 10" y un motor de compresión con diafragma de titanio M-34. El difusor rotatable proporciona una cobertura de 60° x 40° y permite a los sistemas ser instalados tanto en posición vertical como horizontal, manteniendo las características de dispersión necesarias.

El sistema cuenta con puntos de suspensión integrados M10. Los 4 puntos de montaje roscados estándar VESA75/VESA100 situados en la parte trasera permiten la fijación segura con los accesorios de montaje DAS. El recinto se sirve con un accesorio de montaje en U y un transformador de línea.

# ARTEC 310.64 TW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

## DATOS TÉCNICOS

### Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	60°
Cobertura Vertical	40°
Impedancia Nominal	8 ohms
Tomas Transformador 100 V	12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W
Tomas Transformador 100 V	25 W, 50 W, 100 W
Potencia RMS	250 W
Potencia (pico)	1000 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	126 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Procesador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	Covered Barrier Strip Terminals

# ARTEC 310.64 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

## Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Blanco
Profundidad	345 mm (13,6 in)
Dimensiones ( Al x An x Pr )	610 x 295 x 345 mm 24,0 x 11,6 x 13,6 in
Peso Neto	15,5 kg ( 34,2 lb )

## Componentes

Transductor LF	10MI
Transductor HF	M-34
Difusor/Guía de Ondas	BC-614

## Envío

Dimensiones de Embalaje ( H x W x D )	705 x 391 x 416 mm 27,8 x 15,4 x 16,4 in
Peso de Envío	0,0 kg ( 0,0 lb )


## DIMENSIONES

# ARTEC 310.64 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

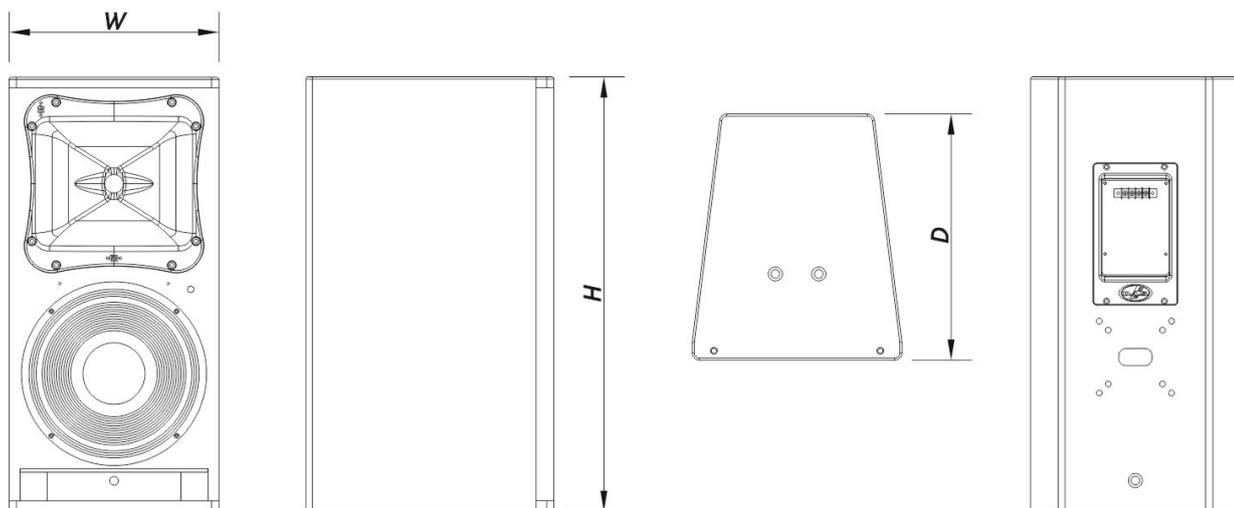

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
<b>Sistema</b>		
ARTEC-310.64-TW		10423866
<b>Piezas de Recambio</b>		
10MI	Cono Transductor	20208690
BC-614	Bocina	30006443
F-ACT15	Filter	30005082
GM-10MI	Kit de Reconado	20208421
GM-M34	Diafragma	20205060
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-34	Motor de Compresión	10207080
<b>Accesorios</b>		

# ARTEC 310.64 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL

ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-AR510-W	Installation & Stacking Acc.	10104830
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860

# ARTEC 310.64 TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 23/04/2024



SOUND WITH SOUL