

artec 300 series



ARTEC-310.64-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- 1 x haut parleur basses fréquences 10MI, 2.5" VCD
- 1 x moteur de compression M 34
- Diffuseur rotatif 60° x 40°
- Positionnement vertical ou horizontal
- Fixations filetées pour support VESA 75/VESA 100
- Version avec transformateur multi étape disponible
- 12.5 W/25 W/500 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)

DESCRIPTION

Le modèle ARTEC-310.64-T est un système compact 2 voies large gamme composé d'un haut-parleur basse fréquence de 10" et d'un moteur à compression avec diaphragme en titane M-34. Le diffuseur rotatif offre une couverture de 60° x 40° et permet d'installer les systèmes à la fois en position verticale et horizontale, tout en maintenant les caractéristiques de dispersion nécessaires.

Le système a des points d'accrochage intégrés M10. Les 4 points de fixation taraudés standard VESA75/VESA100 situés à l'arrière permettent de fixer ce modèle en toute sécurité avec les accessoires de montage DAS. L'enceinte est livrée avec un accessoire de montage en U et un transformateur de ligne.

ARTEC-310.64-T

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	60°
Couverture Verticale	40°
Impédance Nominale	8 ohms
Prises de transformateur 70 V	12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W
Prises de transformateur 100 V	25 W, 50 W, 100 W
Puissance RMS	250 W
Puissance (crête)	1000 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	126 dB

Amplificateur Recommandé	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processeur recommandé	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	Covered Barrier Strip Terminals

ARTEC-310.64-T

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	610 x 295 x 345 mm 24,0 x 11,6 x 13,6 in
Poids Net	15,5 kg (34,2 lb)

Composants


Transducteur HF	M-34
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-614

Livraison

Dimensions de l'emballage (H x W x D)	705 x 391 x 416 mm 27,8 x 15,4 x 16,4 in
Poids à la Livraison	20,5 kg (45,2 lb)

DIMENSIONS

ARTEC-310.64-T

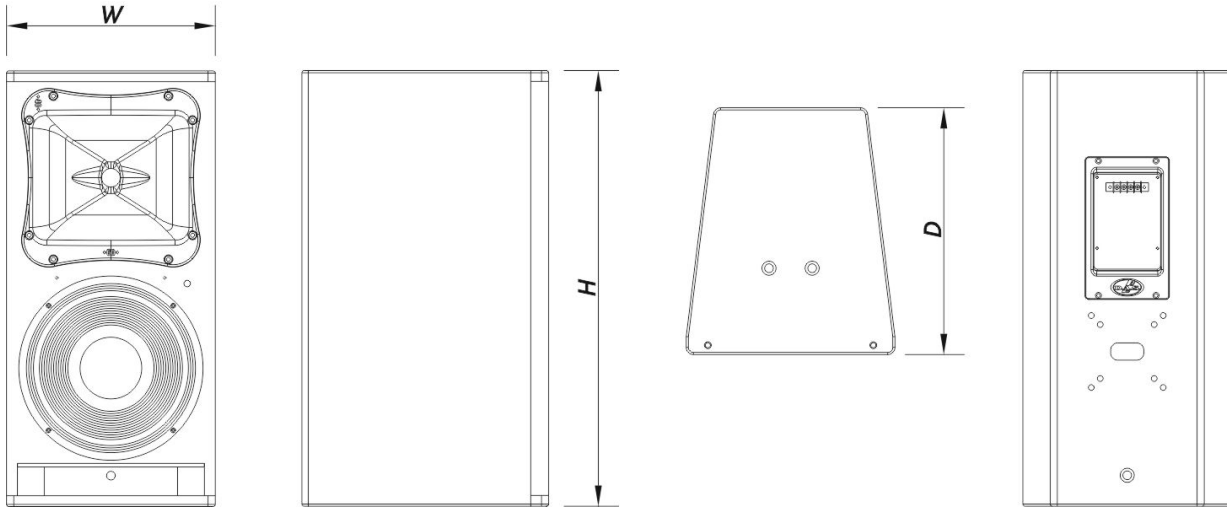

ARTEC-310.64-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



**INFORMATIONS DE
COMMANDE**

Modèle	Description	P/N
Système		
ARTEC-310.64-T		10423850
Pièces Détachées		
BC-614	Trompe	30006443
F-ACT15	Filter	30005082
GM-10MI	Kit de remembrage	20208421
GM-M34	Diaphragme	20205060
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-34	Moteur de Compresión	10207080
Accessoires		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXF-AR510	Installation & Stacking Acc.	10104810
AXR-AR5	Installation & Stacking Acc.	10104870
AXW-3	Installation & Stacking Acc.	10104850

ARTEC-310.64-T

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

