


artec 300 series

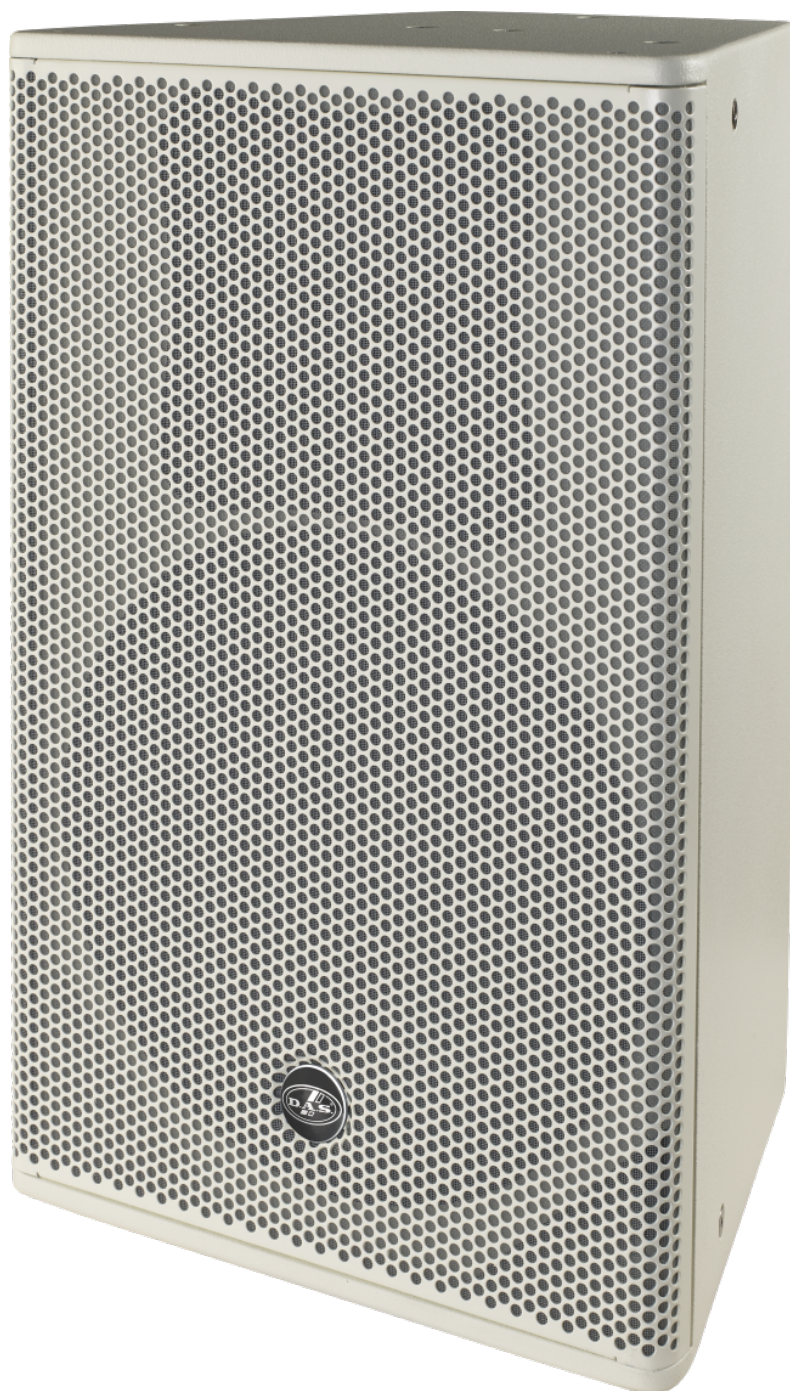

ARTEC-315.96-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Altofalante de baixas frequências 15MI, 2.5" VCD
- 1 x drive de compressão M-34
- Difusor rotativo de 90° x 60°
- Posição vertical/horizontal
- Suporte em U AXU-AR315-W opcional
- Pontos de suspensão M10

DESCRIÇÃO

O ARTEC-315.96-W é um sistema de alto-falante compacto de 2 vias de alcance total composto por um transdutor de baixa frequência de 15" e um driver de compressão M-34 com diafragma de titânio. O guia de ondas rotativo oferece uma cobertura de 90° x 60° e permite que os sistemas sejam instalados na posição vertical ou horizontal, mantendo as características de dispersão necessárias.

O gabinete é equipado com pontos de suspensão com rosca M10. Quatro pontos de montagem com rosca padrão VESA75/VESA100 na parte traseira do gabinete fornecem um ponto de fixação seguro para os suportes de montagem da DAS.

ARTEC-315.96-W

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	60 Hz – 18 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	60°
Impedância Nominal	8 ohms
Potência RMS	350 W
Potência (pico)	1400 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	90 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	127 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

ARTEC-315.96-W

Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Branco
Dimensões (A x L x P)	715 x 445 x 380 mm 28,2 x 17,5 x 15,0 in
Peso Neto	22,5 kg (49,6 lb)

Componentes


Transdutor LF	15MI
Transdutor HF	M-34
Difusor/Guia de Ondas	BC-916

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	810 x 440 x 510 mm 31,9 x 17,3 x 20,1 in
Peso de Expedição	24,5 kg (54,0 lb)

DIMENSÕES

ARTEC-315.96-W

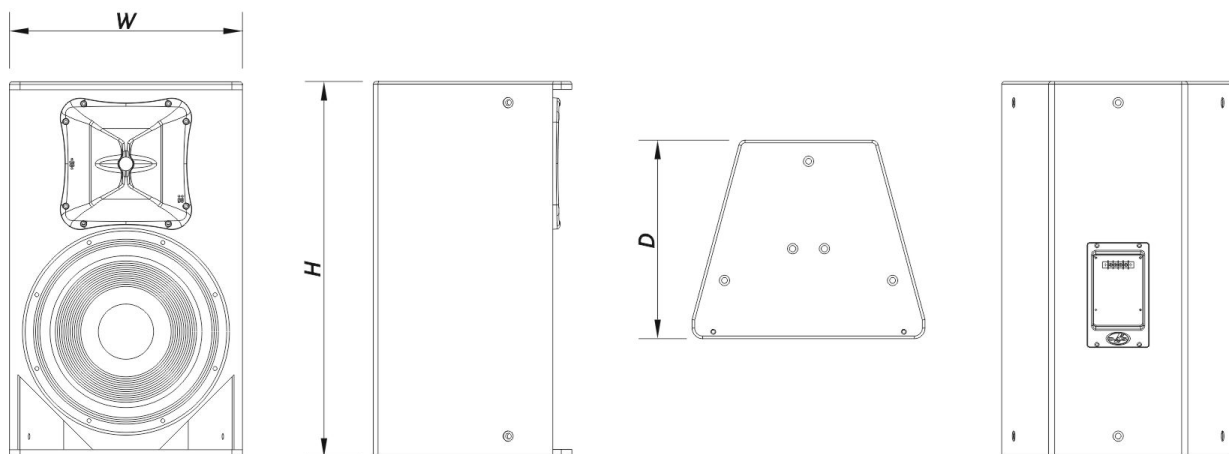

ARTEC-315.96-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
ARTEC-315.96-W		10423858
Peças de Reposição		
15MI	Cone do Transdutor	10214290
BC-916	Buzina	30006590
F-AR315	Filter	30006593
GM-15MI	Kit de Reparo	20208270
GM-M34	Diafragma	20205060
LAMP-F-21	Lamp	30000535
M-34	Motor de Compressão	10207080
Acessórios		
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXU-AR315-W	Installation & Stacking Acc.	10105120
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020

ARTEC-315.96-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

