

# VANTEC SERIES



## VANTEC-12A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système compact polyvalent avec position moniteur
- Amplificateur ultra léger Classe D avec SMPS
- DSP définissable par l'utilisateur avec écran LCD
- Support pour trépied avec angle double (0°/10°)
- Points de suspension

## DESCRIPTION

Le VANTEC-12A est un système auto-amplifié avec enceinte multi-angle qui permet de l'utiliser en guise de moniteur de scène en plus de son application habituelle comme P.A. compact. Son amplificateur Classe D de 1500 W de puissance de crête fournit une large bande passante, une vaste plage dynamique et une distorsion exceptionnellement faible, peu fréquent pour des caissons appartenant à ce segment de produits.

Les systèmes auto-amplifiés VANTEC sont munis de filtres numériques FIR dans le traitement de signal. Les utilisateurs peuvent sélectionner des configurations de sonorisation, filtres, modes EQ et commande de gain, à l'aide d'une interface à commande unique et écran LCD dans la partie arrière de l'enceinte. La série VANTEC permet aux utilisateurs de diffuser de la musique sans fil depuis des dispositifs mobiles.

Le haut-parleur 12F4 reproduit fidèlement les basses fréquences. Dans la voie haute fréquence, le moteur M-28, optimisé par FEM, avec sortie de 1" offre d'excellentes performances.

# VANTEC-12A

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	60 Hz - 20 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	50°
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	135 dB

### Electronique et Connecteurs

Puissance Nominale Amplificateur (continu)	750 W
Puissance Nominale Amplificateur (crête)	1500 W
Type d'entrée	Balanced
Impédance d'entrée	20 kohms
Sensibilité d'entrée	3 V (+12 dBu)
Connecteur D'entrée du Signal	2 x Female XLR
AUX Input	1 x 3.5 mm Mini Jack
Connecteur Bouclage Audio	1 x Male XLR
Control	DASlink™ DAScontrol™
Current Draw 230 V / 115 V	1.2 A/2.4 A

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint

# VANTEC-12A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL

Couleur	Noir
Dimensions (H x L x P)	620 x 380 x 380 mm 24,4 x 15,0 x 15,0 in
Poids Net	21,5 kg ( 47,4 lb )


### Composants

Transducteur LF	12F4
Transducteur HF	M-28
Diffuseur/Guide D'ondes	BC-95

### Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	720 x 456 x 456 mm 28,4 x 18,0 x 18,0 in
Poids à la Livraison	24,0 kg ( 52,9 lb )

### DIMENSIONS

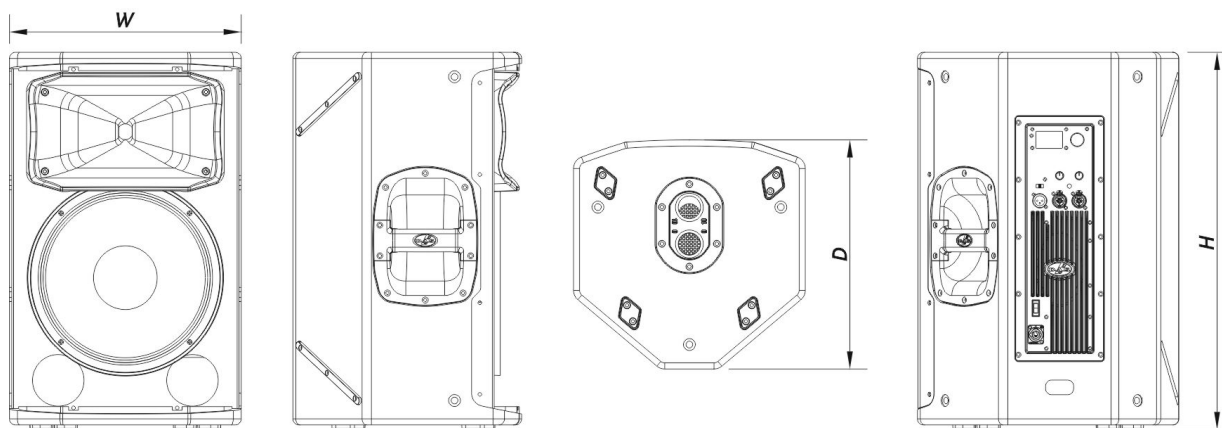

# VANTEC-12A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
 Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
 Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



**INFORMATIONS DE  
COMMANDE**

<b>Modèle</b>	<b>Description</b>	<b>P/N</b>
<b>Système</b>		
VANTEC-12A		10431070
<b>Pièces Détachées</b>		
12F4	Transducteur	20208830
BC-95	Trompe	30006213
DSP-VANTEC-12A	Dsp	20406410
GM-12F4	Kit de remembrance	20208470
M-28	Moteur de Compresión	20208800
MP-VANTEC-12A	Power Module	30006178
S-PRO2	Amplifier	20406649
<b>Accessoires</b>		
ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AXF-X12	Installation & Stacking Acc.	10104831
AXU-ACT512	Installation & Stacking Acc.	10104605
FUN-VT12	Accessoires de Transport	10103710
TRD-2-PACK	Installation & Stacking Acc.	10104012
TRD-6	Installation & Stacking Acc.	10104470
TRD-7	Installation & Stacking Acc.	10104471

# VANTEC-12A

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 16/04/2025



SOUND WITH SOUL