

event
series



EVENT-M210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 08/05/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema 3 vías autoamplificado
- Amplificador Clase D muy ligero
- Componentes DSP de alta gama
- Conectores Neutrik® de alta calidad
- Recinto de abedul de alta calidad
- Acabado alta durabilidad ISO-flex
- Guía de ondas HF de aluminio inyectado
- Motor de compresión M-60 y altavoces DAS

DESCRIPCIÓN

El EVENT-M210A es un monitor de escenario autoamplificado de tres vías con dos altavoces de 10" en una configuración "doble-banda", lo que proporciona un rango de frecuencia más amplio. Los altavoces DAS están combinados a un motor de compresión M-60 y a una guía de ondas para altas frecuencias específica de aluminio inyectado.

El monitor Event-210A incorpora un amplificador de tres canales Clase D que proporciona 360 Wpico por canal. El panel trasero del amplificador incluye conectores de calidad Neutrik®, XLR y powerCON. Los LEDS de estado facilitan el ajuste del sistema.

EVENT-M210A-230

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	70 Hz - 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	60°
Cobertura Vertical	20°Up/30°Down
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	132 dB

ELECTRÓNICA Y CONECTORES

Potencia Nominal Amplificador LF (continua)	180 W
Potencia Nominal Amplificador LF (pico)	360 W
Potencia Nominal Amplificador MF (continua)	180 W
Potencia Nominal Amplificador MF (pico)	360 W
Potencia Nominal Amplificador HF (continua)	180 W
Potencia Nominal Amplificador HF (pico)	360 W
Tipo de Entrada	Balanced
Impedancia de Entrada	20 kohms
Sensibilidad de Entrada	6.2 V (+18 dBu)
Conector de Señal de Entrada	1 x Female XLR
Conector Loop-Thru de Audio	1 x Male XLR
Conector de entrada AC	powerCon NAC3MPA
Conector de Salida AC	powerCON NAC3MPB
Current Draw 230 V /115 V	1.5 A/-

EVENT-M210A-230

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Trapezoidal
Rigging	Captive Rigging System
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	340 x 650 x 460 mm 13,4 x 25,6 x 18,1 in
Peso Neto	23,5 kg (51,8 lb)

Componentes

Transductor LF	10MI4
Driver MF	10MI4
Transductor HF	M-60
Difusor/Guía de Ondas	BC-632

Envío


Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	740 x 370 x 490 mm 29,1 x 14,6 x 19,3 in
Peso de Envío	26,0 kg (57,3 lb)

DIMENSIONES

EVENT-M210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 08/05/2026



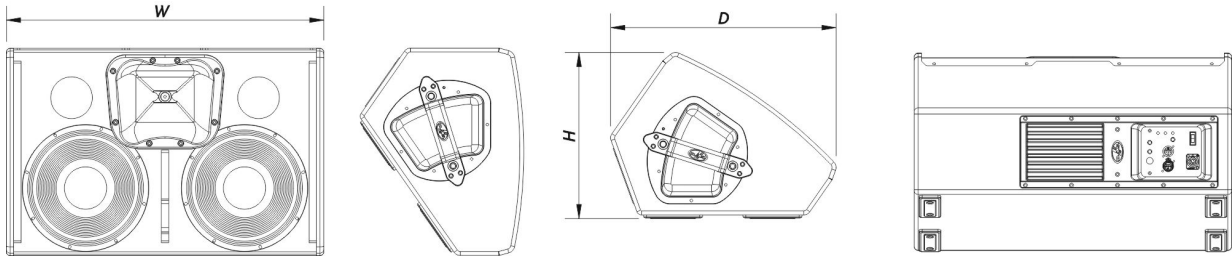

EVENT-M210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 08/05/2026



INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
EVENT-M210A-230		10429210
Piezas de Recambio		
10MI4	Cono Transductor	20208770
BC-632	Bocina	30006138
DSP-EVENT-M210A	Dsp	20406403
GM-10MI4	Kit de Reconado	20208420
GM-M75N	Diafragma	20205080
M-60	Motor de Compresión	20208790
MP-EVENT-M210A- 230	Power Module	30006151
Accesorios		
PWCONLINK-09	Accesorios de Electrónica	20502210
SC-1	Accesorios de Electrónica	20501020
SC-10	Accesorios de Electrónica	20501050

EVENT-M210A-230

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 08/05/2026

