


HQ series

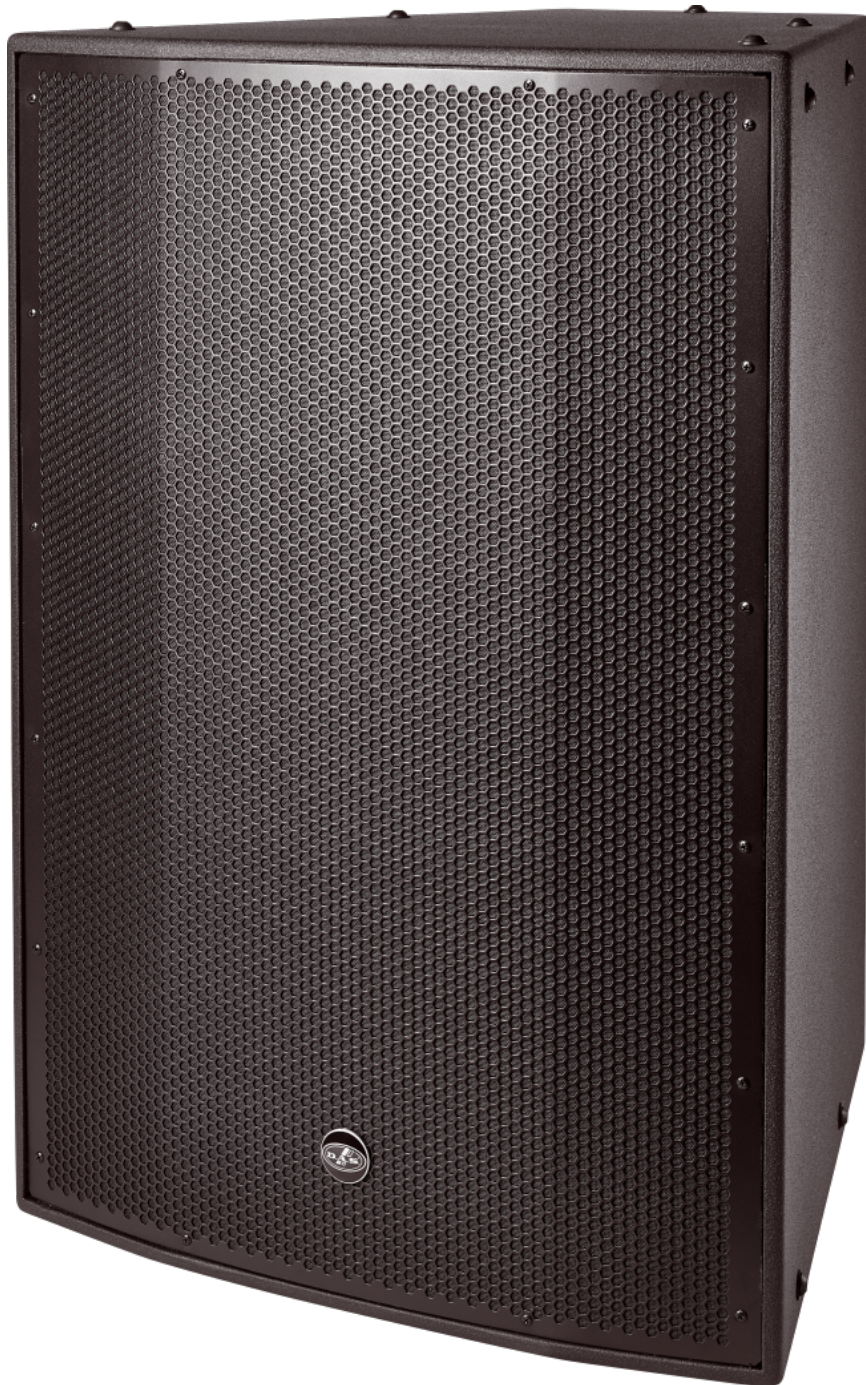

HQ-218-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de bajas frecuencias colgable
- Acabado exterior DX en fibra de vidrio
- Doble altavoz 18LX
- Configuración bass-reflex
- Gran capacidad de potencia
- Soporte acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

HQ-218 es un subgrave diseñado para aplicaciones de medio y gran tamaño, ideal para recintos como pabellones, estadios y auditorios. El sistema incorpora dos altavoces de 18" de larga excursión, equipados con bobinas de 4", montados en configuración de radiación directa, lo que le permite ofrecer un rendimiento potente y controlado en bajas frecuencias.

El HQ-218 cubre un rango de frecuencias desde 50 Hz hasta 125 Hz, alcanzando una presión sonora máxima de 140 dB SPL. Con una capacidad de aguante de 2000 W RMS y 8000 W de potencia pico, este sistema está diseñado para proporcionar una respuesta contundente en el rango de graves en entornos exigentes.

El recinto está fabricado en contrachapado de abedul y se ofrece en dos versiones: CX (exposición cubierta), con recubrimiento ISO-flex en su interior y exterior, y DX (exposición directa), que añade una capa exterior de fibra de vidrio y un sellado interior con capa de gel para una mayor protección contra la intemperie. Ambas versiones cumplen con la normativa **IP54**, asegurando la durabilidad del sistema en condiciones climáticas adversas.

Equipado con puntos de volado M10, el HQ-218 es una solución robusta y fiable para instalaciones permanentes que requieren una respuesta potente en las bajas frecuencias, ofreciendo una integración perfecta en configuraciones de grandes recintos.

HQ-218-DX

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	50 Hz - 125 Hz
Impedancia Nominal	4 ohms
Potencia RMS	2000 W
Potencia (pico)	8000 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	101 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	140 dB

Conectores

Conector de Entrada de Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Fibra de Vidrio
Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	990 x 685 x 720 mm 39,0 x 27,0 x 28,4 in
Peso Neto	67,0 kg (147,7 lb)

HQ-218-DX


Componentes

Transductor LF	18LX
----------------	------

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	1.070 x 745 x 767 mm 42,1 x 29,3 x 30,2 in
Peso de Envío	78,0 kg (172,0 lb)

DIMENSIONES

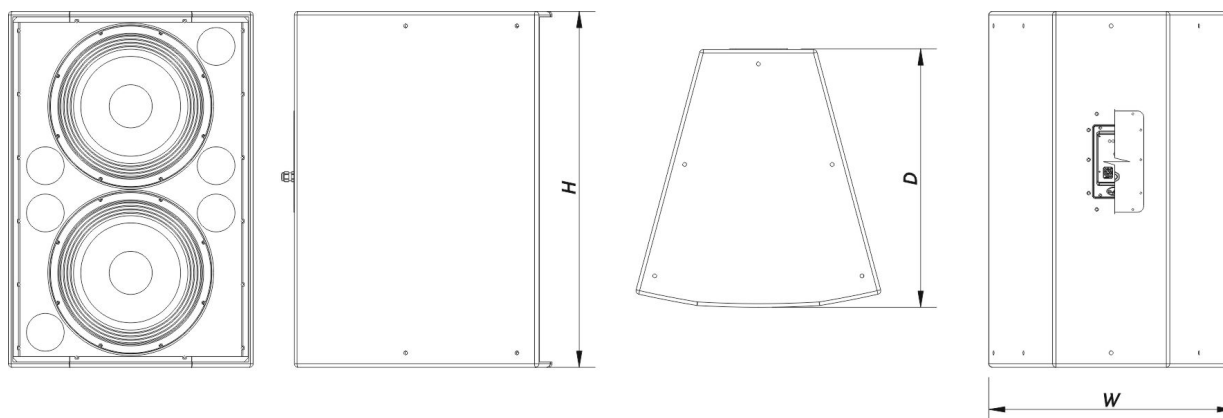

HQ-218-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
HQ-218-DX		10432040
Piezas de Recambio		
18LX	Cono Transductor	10214270
GM-18LX	Kit de Reconado	20208310
Accesorios		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020

HQ-218-DX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

