


HQ series



HQ-112.95-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 12/02/2025

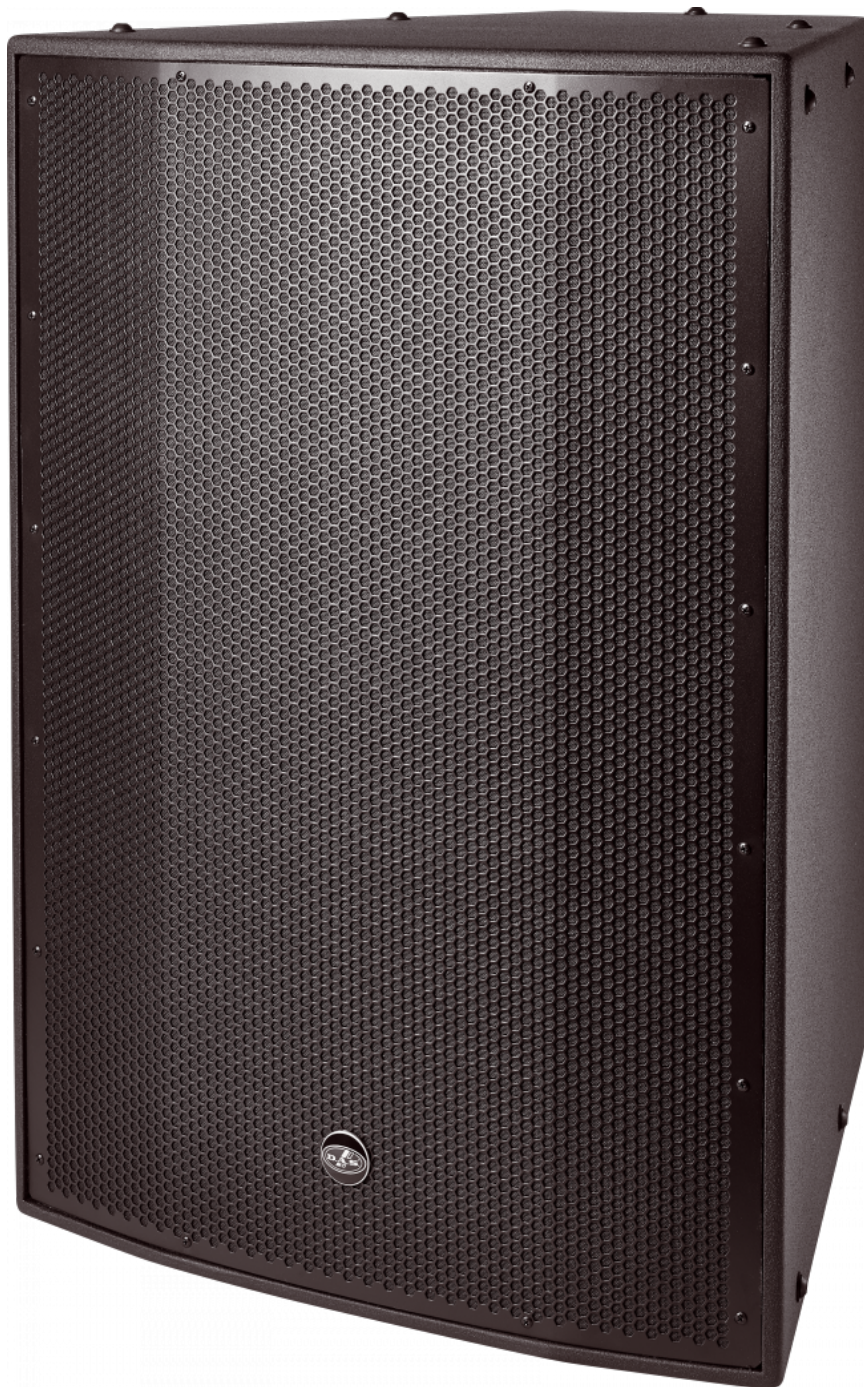

SOUND WITH SOUL

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système à deux voies et longue portée
- Haut parleur basse fréquence de 12" avec diffuseur couplé
- Moteur de compression en néodyme M 78N
- Sélecteur mode d'opération passif/bi amplifié
- Angles de couverture serrés 90° x 50°
- Diffuseur rotatif
- Support en acier inoxydable

DESCRIPTION

Le HQ-112.95 est un système passif large bande ou bi-amplifié configurable à deux voies, conçu pour les applications longue portée, offrant une couverture efficace sur de grandes distances. Équipé d'un haut-parleur de médiums-graves de 12", associé à un guide d'ondes à haut facteur Q pour optimiser la couverture et les performances, ainsi que d'un moteur de compression M-78N avec une membrane en titane de 1,5", le système est optimisé pour offrir une réponse acoustique claire et précise. De plus, il intègre deux guides d'ondes rotatifs, l'un pour les fréquences médiums et l'autre pour les hautes fréquences, permettant une installation flexible dans différentes configurations.

Le HQ-112.95 couvre une plage de fréquences de 80 Hz à 18 kHz, atteignant un niveau de pression acoustique maximal de 143 dB SPL en mode passif. Il supporte une puissance de 400 W RMS et 1600 W en crête en mode passif, avec une impédance nominale de 8 ohms. En mode bi-amplifié, le système peut gérer jusqu'à 400 W RMS pour les fréquences médiums et 150 W RMS pour les hautes fréquences.

Le système est disponible en deux versions : CX (exposition couverte), protégé par un revêtement ISO-flex à l'extérieur comme à l'intérieur, et DX (exposition directe), qui ajoute une couche extérieure en fibre de verre et un scellage intérieur en gel pour une meilleure protection contre les intempéries. Les deux versions sont conformes à la norme IP54, garantissant une durabilité dans des environnements exigeants.

Équipé de points d'accroche M10, le HQ-112.95 offre une couverture contrôlée de 90° x 50°, ce qui le rend idéal pour les grandes salles, arénas ou auditoriums. Il est conçu pour assurer une dispersion précise aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.

HQ-112.95-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 12/02/2025



SOUND WITH SOUL

DONNÉES TECHNIQUES

Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	80 Hz – 18 kHz
Couverture Horizontale (-6 dB)	90°
Couverture Verticale	50°
Impédance Nominale	Passive: 8 ohms
Impédance Nominale MF	8 ohms
Impédance Nominale HF	8 ohms
Puissance RMS	Passive: 400 W
Puissance RMS HF	150 W
Puissance RMS MF	400 W
Puissance (crête)	Passive: 1600 W
Puissance MF (crête)	1600 W
Puissance HF (crête)	400 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	Passive: 109 dB SPL
Sensibilité sur l'axe 1W/1 m MF	109 dB SPL
Sensibilité sur l'axe 1W/1 m HF	109 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	Passive: 141 dB
Pic Maximum SPL à 1 m MF	141 dB
Pic Maximum SPL à 1 m HF	137 dB
Processeur recommandé	INTEGRAL-M88 INTEGRAL-MA1604 INTEGRAL-MA1004

HQ-112.95-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 12/02/2025



Connecteur Entrée Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
-------------------------	--

Connecteur Sortie Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
-------------------------	--

Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
----------------------------	--------------------------

Géométrie l'enceinte	Trapézoïdale
----------------------	--------------

Rigging	M10 Rigging Points
---------	--------------------

Finition	Fibre de Verre
----------	----------------

Couleur	Noir
---------	------

Profondeur	605 mm (24,0 in)
------------	------------------

Dimensions (H x L x P)	990 x 685 x 605 mm 39,0 x 27,0 x 24,0 in
------------------------	---

Poids Net	56,0 kg (123,5 lb)
-----------	----------------------

Composants

Transducteur LF	12HQN
-----------------	-------

Transducteur HF	M-78N
-----------------	-------

Diffuseur/Guide D'ondes	BCH-9050-7037 BCM-7545-7037
-------------------------	--------------------------------

Livraison


Dimensions de l'emballage (H x W x D)	1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in
---	---

Connecteurs

Poids à la Livraison	60,5 kg (133,4 lb)
----------------------	----------------------

HQ-112.95-CX

DIMENSIONS

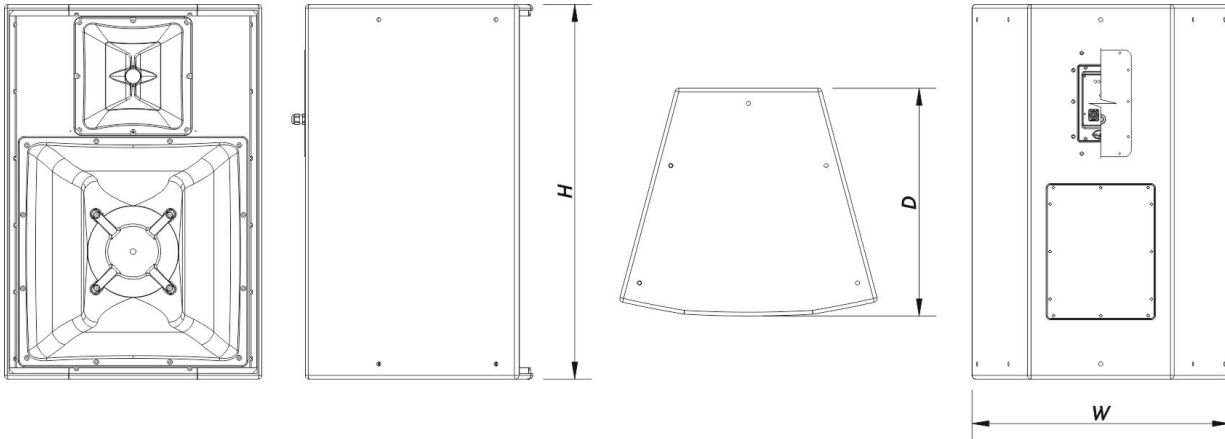

INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
Système		
HQ-112.95-CX		10432100
Pièces Détachées		
12HQN	Cône Transducteur	20208890
BCH-9050-7037	Trompe	30006308
BCM-7545-7037	Trompe	30006311
F-HQ112.64.95	Filter	30009041
GM-12HQ	Kit de remembrance	20208536
GM-M75N	Diaphragme	20205080
M-78N	Moteur de Compresión	20208860
Accessoires		

HQ-112.95-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 12/02/2025



SOUND WITH SOUL

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
AX-HQ-X12	Accessoires de Suspension	10107001
JP-HQ-112	Accessoires de Suspension	10107003
UFB	Accessoires de Suspension	10105040

HQ-112.95-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 12/02/2025



SOUND WITH SOUL