


HQ series

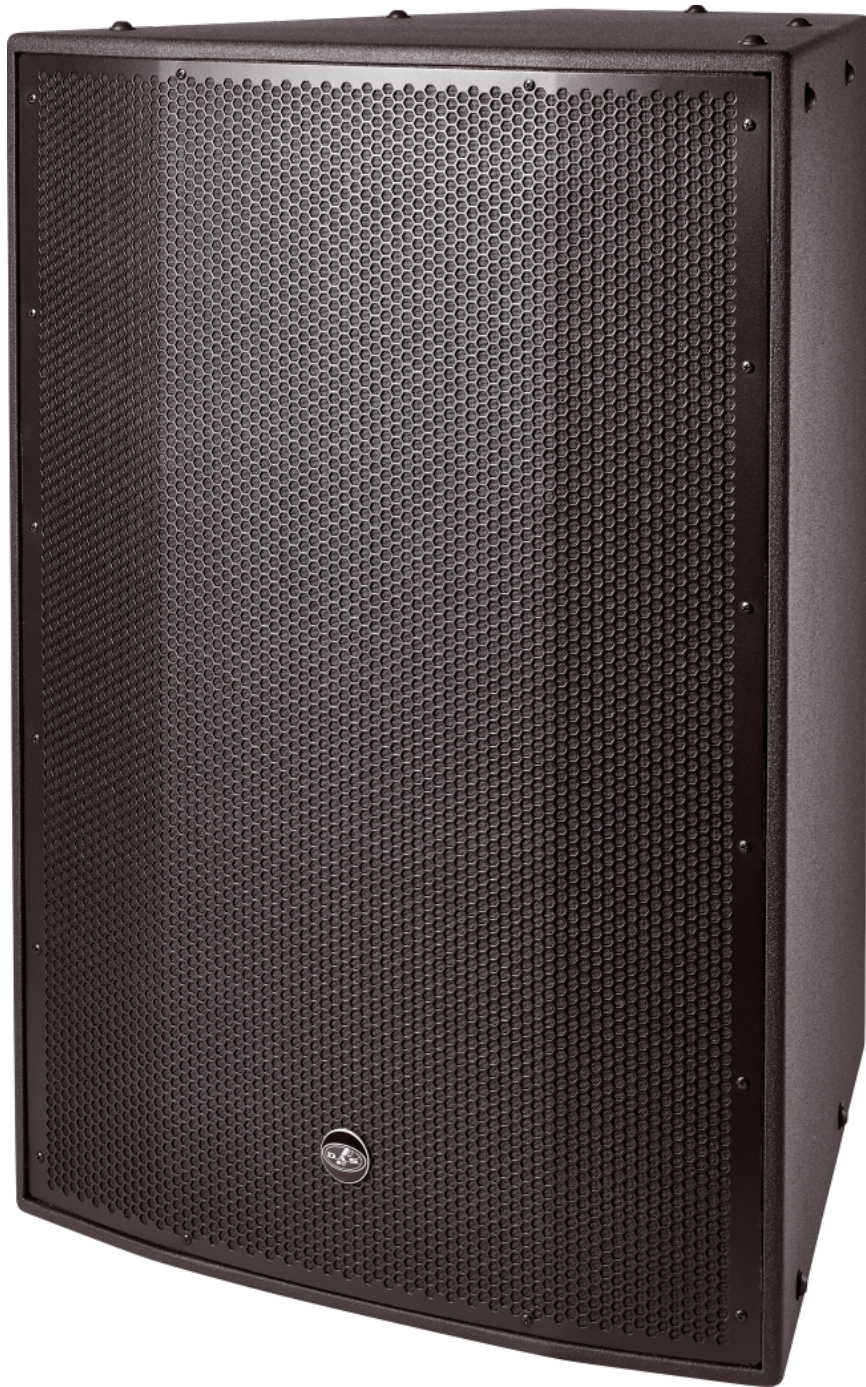

HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Sistema de bajas frecuencias colgable
- Acabado exterior CX (ISO-flex)
- Doble altavoz 18LX
- Configuración bass-reflex
- Gran capacidad de potencia
- Soporte acero inoxidable

DESCRIPCIÓN

HQ-218 es un subgrave diseñado para aplicaciones de medio y gran tamaño, ideal para recintos como pabellones, estadios y auditorios. El sistema incorpora dos altavoces de 18" de larga excursión, equipados con bobinas de 4", montados en configuración de radiación directa, lo que le permite ofrecer un rendimiento potente y controlado en bajas frecuencias.

El HQ-218 cubre un rango de frecuencias desde 50 Hz hasta 125 Hz, alcanzando una presión sonora máxima de 140 dB SPL. Con una capacidad de aguante de 2000 W RMS y 8000 W de potencia pico, este sistema está diseñado para proporcionar una respuesta contundente en el rango de graves en entornos exigentes.

El recinto está fabricado en contrachapado de abedul y se ofrece en dos versiones: CX (exposición cubierta), con recubrimiento ISO-flex en su interior y exterior, y DX (exposición directa), que añade una capa exterior de fibra de vidrio y un sellado interior con capa de gel para una mayor protección contra la intemperie. Ambas versiones cumplen con la normativa IP54, asegurando la durabilidad del sistema en condiciones climáticas adversas.

Equipado con puntos de volado M10, el HQ-218 es una solución robusta y fiable para instalaciones permanentes que requieren una respuesta potente en las bajas frecuencias, ofreciendo una integración perfecta en configuraciones de grandes recintos.

HQ-218-CX

DATOS TÉCNICOS

Prestaciones

Rango de Frecuencia (-10 dB)	50 Hz - 125 Hz
Impedancia Nominal	4 ohms
Potencia RMS	2000 W
Potencia (pico)	8000 W
Sensibilidad en el Eje 1 W/1 m	101 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	140 dB

Conectores

Conector de Entrada de Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Conector Salida de Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construcción del Recinto	Contrachapado de Abedul
Geometría del Recinto	Rectangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabado	Pintura ISO-flex
Color	Negro
Dimensiones (Al x An x Pr)	990 x 685 x 720 mm 39,0 x 27,0 x 28,4 in
Peso Neto	67,0 kg (147,7 lb)

HQ-218-CX


Componentes

Transductor LF	18LX
----------------	------

Envío

Dimensiones de Embalaje (H x W x D)	1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in
Peso de Envío	78,0 kg (172,0 lb)

DIMENSIONES

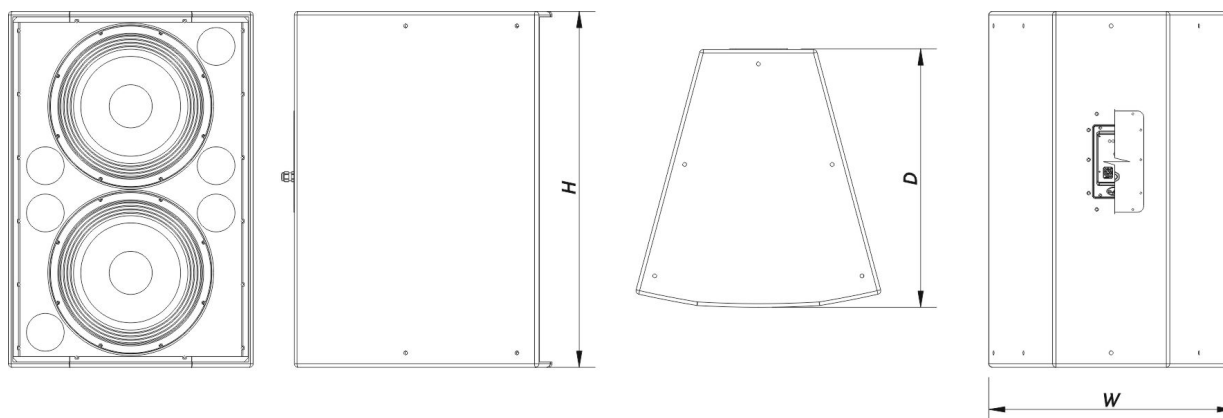

HQ-218-CX

INFORMACIÓN DE PEDIDOS

Modelo	Descripción	P/N
Sistema		
HQ-218-CX		10432110
Piezas de Recambio		
18LX	Cono Transductor	10214270
GM-18LX	Kit de Reconado	20208310
Accesorios		
ANL-2	Accesorios de Suspensión	10101020
SPK4-1	Accesorios de Electrónica	20502000
SPK4-10	Accesorios de Electrónica	20502001
SPK4-20	Accesorios de Electrónica	20502002
UFB	Accesorios de Suspensión	10105040

HQ-218-CX