


# HQ series



## HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/02/2025

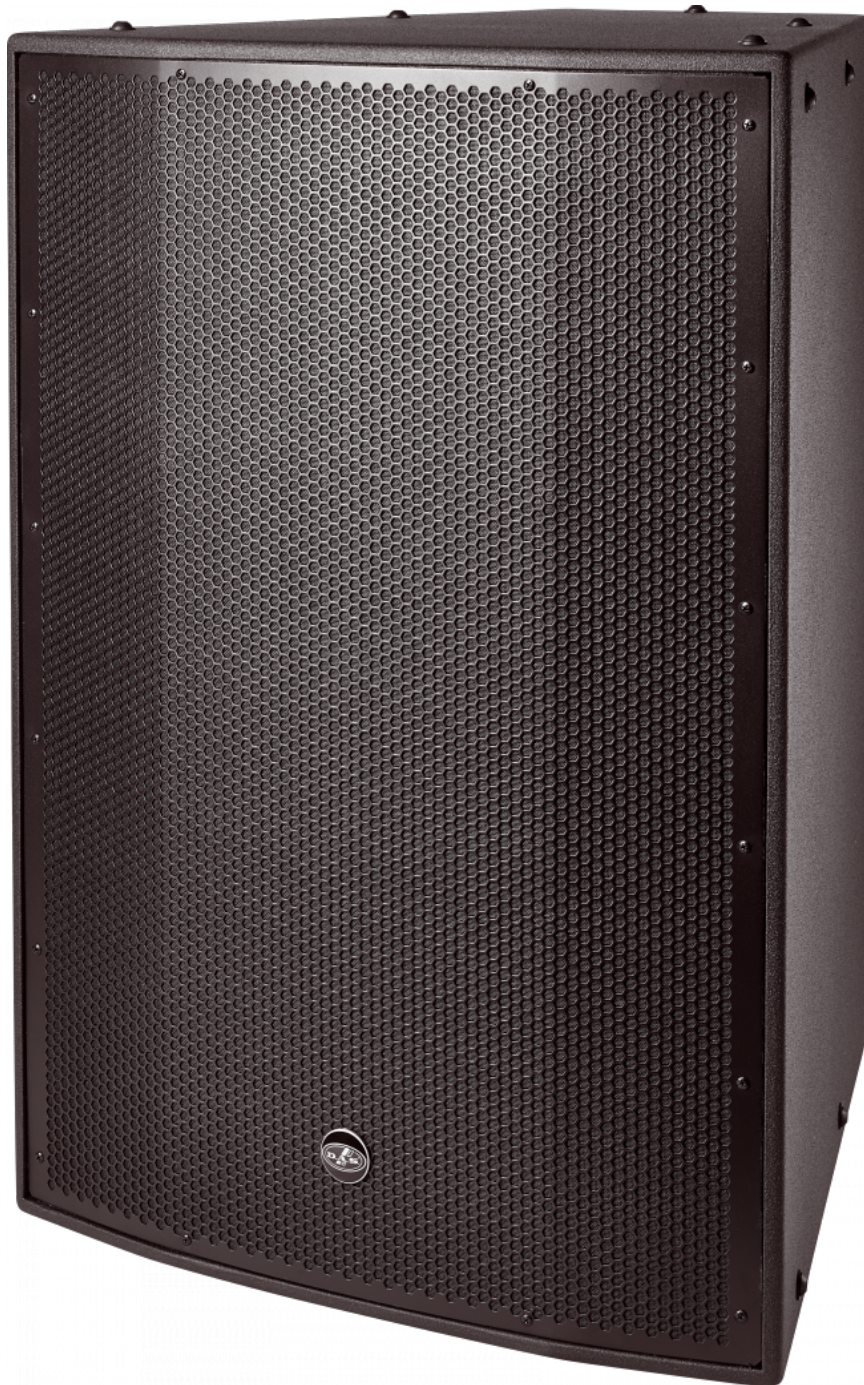

SOUND WITH SOUL

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Système basses fréquences à suspendre
- Double haut parleur 18LX
- Configuration bass reflex
- Grande capacité de puissance
- Support en acier inoxydable

## DESCRIPTION

HQ-218 est un subwoofer conçu pour des applications de taille moyenne à grande, idéal pour des espaces tels que les pavillons, les stades et les auditoriums. Le système est équipé de deux haut-parleurs de 18" à longue excursion, avec des bobines de 4", montés en configuration à rayonnement direct, permettant d'offrir des performances puissantes et contrôlées dans les basses fréquences.

HQ-218 couvre une plage de fréquences de 50 Hz à 125 Hz, atteignant un niveau maximal de pression acoustique de 140 dB SPL. Avec une capacité de puissance de 2000 W RMS et une puissance de crête de 8000 W, ce système est conçu pour offrir une réponse percutante dans les basses fréquences dans des environnements exigeants.

L'enceinte est fabriquée en contreplaqué de bouleau et est disponible en deux versions : CX (Covered Exposure), avec un revêtement ISO-flex à l'intérieur et à l'extérieur, et DX (Direct Exposure), qui ajoute une couche externe en fibre de verre et un revêtement interne en gel pour une meilleure protection contre les intempéries. Les deux versions sont conformes à la norme **IP54**, garantissant la durabilité du système dans des conditions climatiques difficiles.

Équipé de points d'accroche M10, le HQ-218 est une solution robuste et fiable pour des installations permanentes nécessitant une réponse puissante dans les basses fréquences, offrant une intégration parfaite dans des configurations de grande envergure.

# HQ-218-CX

---

## DONNÉES TECHNIQUES

### Performance

Gamme de fréquences (-10 dB)	50 Hz - 125 Hz
Impédance Nominale	4 ohms
Puissance RMS	2000 W
Puissance (crête)	8000 W
Sensibilité sur l'axe 1 W/1 m	101 dB SPL
SPL Maximum 1 W/1 m (crête)	140 dB

### Connecteurs

Connecteur Entrée Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Connecteur Sortie Audio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

### Boîtier

Construction de l'enceinte	Contreplaqué de Bouleau,
Géométrie l'enceinte	Rectangulaire
Rigging	M10 Rigging Points
Finition	ISO-flex Paint
Couleur	Noir
Profondeur	720 mm (28,4 in)
Dimensions (H x L x P)	990 x 685 x 720 mm 39,0 x 27,0 x 28,4 in
Poids Net	67,0 kg (147,7 lb)

# HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/02/2025



SOUND WITH SOUL

## Composants


Transducteur LF	18LX
-----------------	------

## Livraison

Dimensions de l'emballage ( H x W x D )	1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in
---	---

Poids à la Livraison	78,0 kg ( 172,0 lb )
----------------------	----------------------

## DIMENSIONS

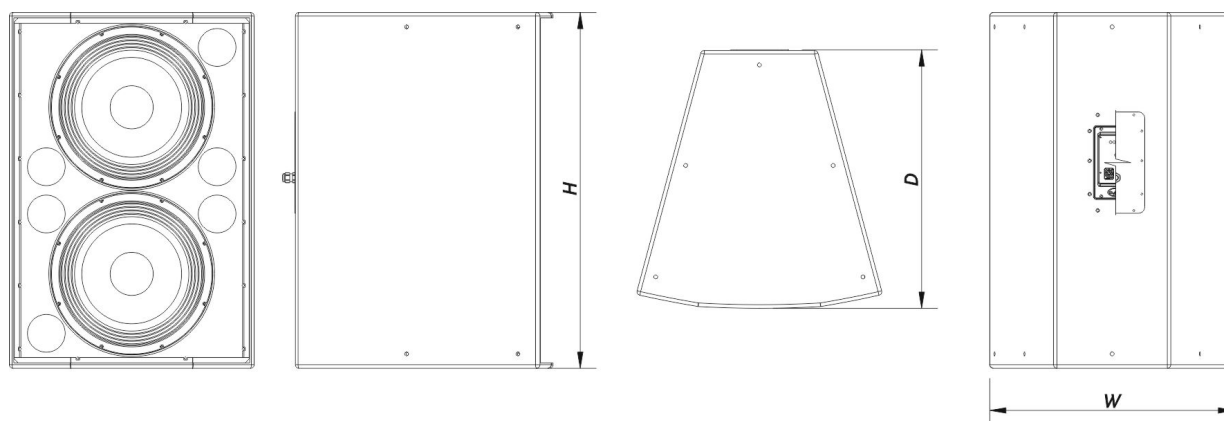

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Modèle	Description	P/N
<b>Système</b>		
HQ-218-CX		10432110
<b>Pièces Détachées</b>		
18LX	Cône Transducteur	10214270
GM-18LX	Kit de remembrage	20208310

# HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/02/2025



## Accessoires

ANL-2	Accessoires de Suspension	10101020
SPK4-1	Accessoires électroniques	20502000
SPK4-10	Accessoires électroniques	20502001
SPK4-20	Accessoires électroniques	20502002
UFB	Accessoires de Suspension	10105040

# HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 07/02/2025



SOUND WITH SOUL