


HQ series

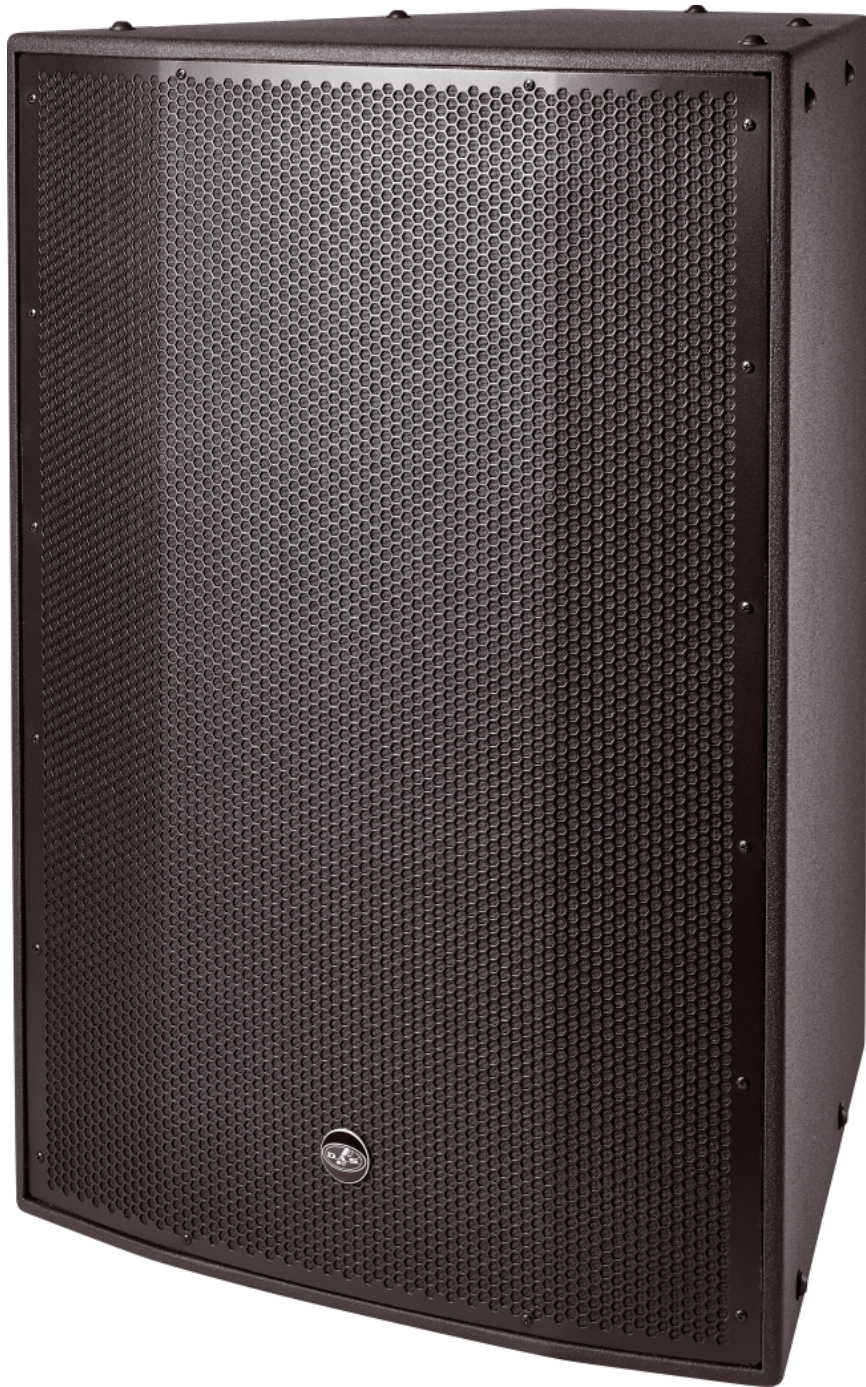

HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Sistema de baixas frequências do sistema de pegada
- Acabamento exterior CX (ISO-flex)
- Alto-falante duplo de 18LX
- Configuração tipo bass-reflex
- Grande potência
- Suporte de aço inoxidável

DESCRIÇÃO

HQ-218 é um subwoofer projetado para aplicações de médio e grande porte, ideal para locais como pavilhões, estádios e auditórios. O sistema conta com dois alto-falantes de 18" de longa excursão, equipados com bobinas de 4", montados em configuração de radiação direta, permitindo oferecer um desempenho potente e controlado em baixas frequências.

HQ-218 cobre uma faixa de frequências de 50 Hz a 125 Hz, atingindo um nível máximo de pressão sonora de 140 dB SPL. Com uma capacidade de potência de 2000 W RMS e 8000 W de pico, este sistema foi projetado para proporcionar uma resposta de graves impactante em ambientes exigentes.

O gabinete é fabricado em compensado de bétula e está disponível em duas versões: CX (Covered Exposure), com revestimento ISO-flex no interior e exterior, e DX (Direct Exposure), que adiciona uma camada externa de fibra de vidro e um revestimento interno de gel para maior proteção contra intempéries. Ambas as versões estão em conformidade com a norma IP54, garantindo a durabilidade do sistema em condições climáticas adversas.

Equipado com pontos de fixação M10, o HQ-218 é uma solução robusta e confiável para instalações permanentes que exigem uma resposta poderosa em baixas frequências, oferecendo integração perfeita em configurações de grandes espaços.

HQ-218-CX

DADOS TÉCNICOS

Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	50 Hz - 125 Hz
Impedância Nominal	4 ohms
Potência RMS	2000 W
Potência (pico)	8000 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	101 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	140 dB

Conectores

Conector de Entrada de Áudio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	1 x speakON NL4 Covered Barrier Strip Terminals

Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Retangular
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Preto
Dimensões (A x L x P)	990 x 685 x 720 mm 39,0 x 27,0 x 28,4 in
Peso Neto	67,0 kg (147,7 lb)

HQ-218-CX


Componentes

Transdutor LF	18LX
---------------	------

Envio

Dimensões da Embalagem (A x L x P)	1.070 x 650 x 745 mm 42,1 x 25,6 x 29,3 in
Peso de Expedição	78,0 kg (172,0 lb)

DIMENSÕES

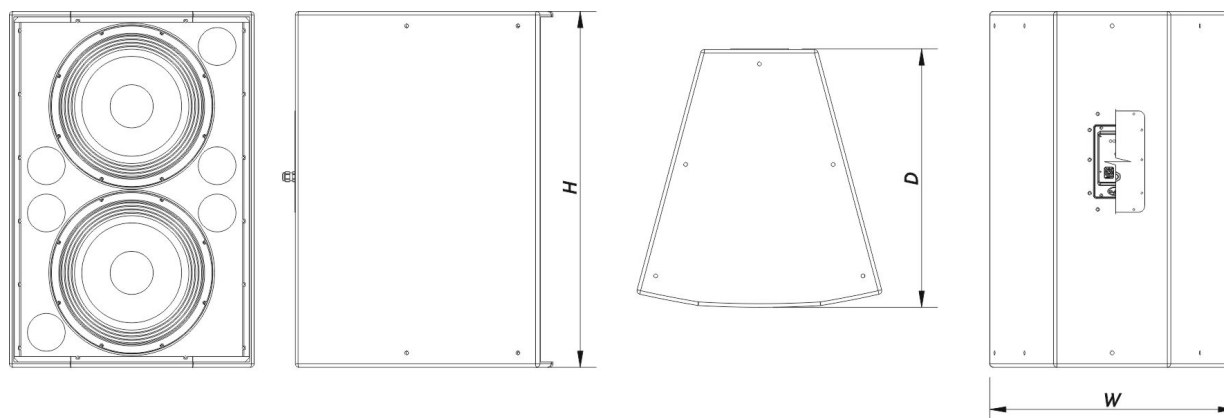

HQ-218-CX

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
Sistema		
HQ-218-CX		10432110
Peças de Reposição		
18LX	Cone do Transdutor	10214270
GM-18LX	Kit de Reparo	20208310
Acessórios		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
SPK4-1	Acessórios de Eletrônica	20502000
SPK4-10	Acessórios de Eletrônica	20502001
SPK4-20	Acessórios de Eletrônica	20502002
UFB	Acessórios de Suspensão	10105040

HQ-218-CX