


artec 300 series

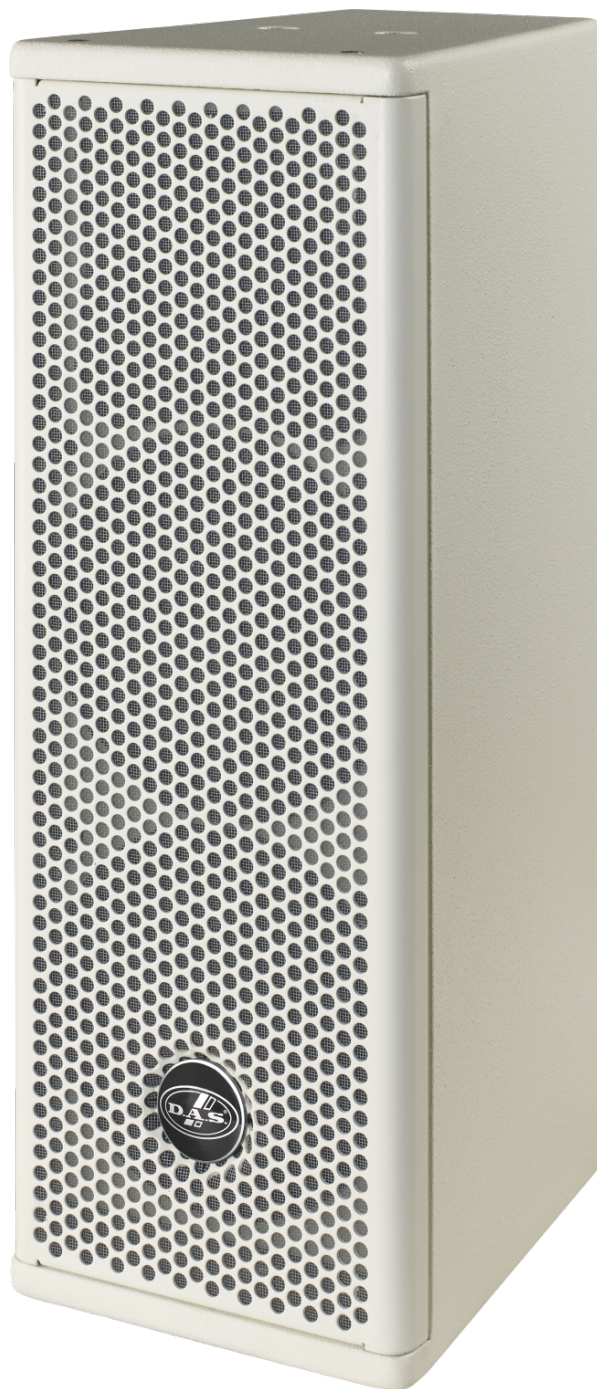

## ARTEC-326-TW

---

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 2 x altofalantes de baixas frequências 6B
- 1 x drive de compressão M-26
- Posição vertical/horizontal
- Difusor rotativo de 90° x 60°
- Rosca de pontos de fixação para VESA75/VESA100
- Versão com transformador multipasso
- 12.5 W/25 W/50 W/100 W (70 V)
- 25 W/50 W/100 W (100 V)
- Suporte AXU-A326-W incluído

## DESCRIÇÃO

O alto-falante de gama passiva de 2 vias ARTEC-326-TW utiliza um transdutor de baixa frequência de 6" e o controlador de compressão M-26. O gabinete é fabricado com madeira compensada de bétula de alta qualidade e tem acabamento em pintura preta durável. É ideal para locais com tetos baixos ou espaço limitado quando instalado na posição horizontal.

Um difusor rotativo permite que os sistemas sejam instalados na posição vertical ou horizontal, mantendo as características de dispersão. O gabinete é entregue com um suporte em U.

# ARTEC-326-TW

---

## DADOS TÉCNICOS

### Desempenho

Gama de Frequências (-10 dB)	60 Hz – 20 kHz
Cobertura Horizontal (-6 dB)	90°
Cobertura Vertical	60°
Impedância Nominal	16 ohms
Transformador 70 V	12.5 W, 25 W, 50 W, 100 W
Transformador 100 V	25 W, 50 W, 100 W
Potência RMS	200 W
Potência (pico)	800 W
Sensibilidade no Eixo 1 W/1 m	93 dB SPL
SPL Máximo 1W/1 m (pico)	122 dB

Amplificador Recomendado	INTEGRAL-A402
	INTEGRAL-A404
	INTEGRAL-A1002
	INTEGRAL-A1004
	INTEGRAL-A1602
	INTEGRAL-A1604
	INTEGRAL-MA1004
	INTEGRAL-MA1604

Processador Recomendado	INTEGRAL-M88
	INTEGRAL-MA1604
	INTEGRAL-MA1004

### Conectores

Conector de Entrada de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals
Conector de Saída de Áudio	Covered Barrier Strip Terminals

# ARTEC-326-TW

## Recinto

Construção de Gabinete	Contrachapado de Bétula
Geometria do Gabinete	Trapezoidal
Rigging	M10 Rigging Points
Acabamento	Pintura ISO-flex
Cor	Branco
Dimensões ( A x L x P )	550 x 195 x 260 mm 21,7 x 7,7 x 10,2 in
Peso Neto	10,0 kg ( 22,1 lb )

## Componentes


Transdutor LF	6B
Transdutor HF	M-26
Difusor/Guia de Ondas	BCT-96

## Envio

Dimensões da Embalagem ( A x L x P )	638 x 266 x 330 mm 25,1 x 10,5 x 13,0 in
--------------------------------------	---

## DIMENSÕES

# ARTEC-326-TW

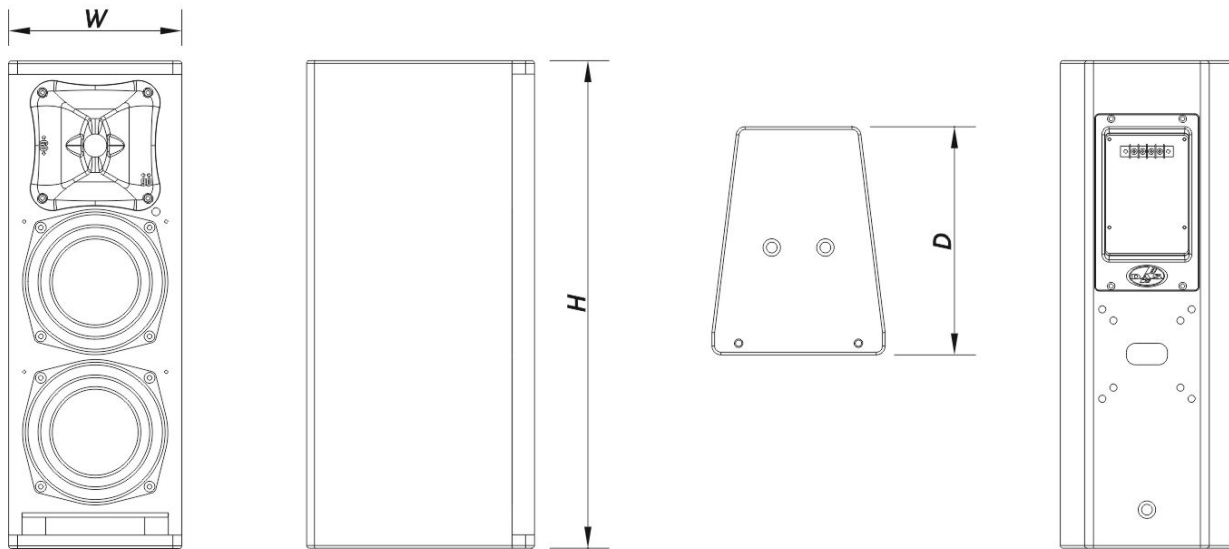

# ARTEC-326-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



## INFORMAÇÕES SOBRE PEDIDOS

Modelo	Descrição	P/N
<b>Sistema</b>		
ARTEC-326-TW		10423863
<b>Peças de Reposição</b>		
6B	Cone do Transdutor	20208260
BCT-96	Buzina	30006201
F-AR326	Filter	30006898
GM-M26	Diafragma	20205050
LAMP-F-18	Lamp	30000536
M-26	Motor de Compressão	10207070
<b>Acessórios</b>		
ANL-2	Acessórios de Suspensão	10101020
AX-SPG1	Installation & Stacking Acc.	10105050
AXC-AT	Installation & Stacking Acc.	10104310
AXR-AR5-W	Installation & Stacking Acc.	10104880
AXW-3-W	Installation & Stacking Acc.	10104860

# ARTEC-326-TW

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988  
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860  
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

