


artec 500 series

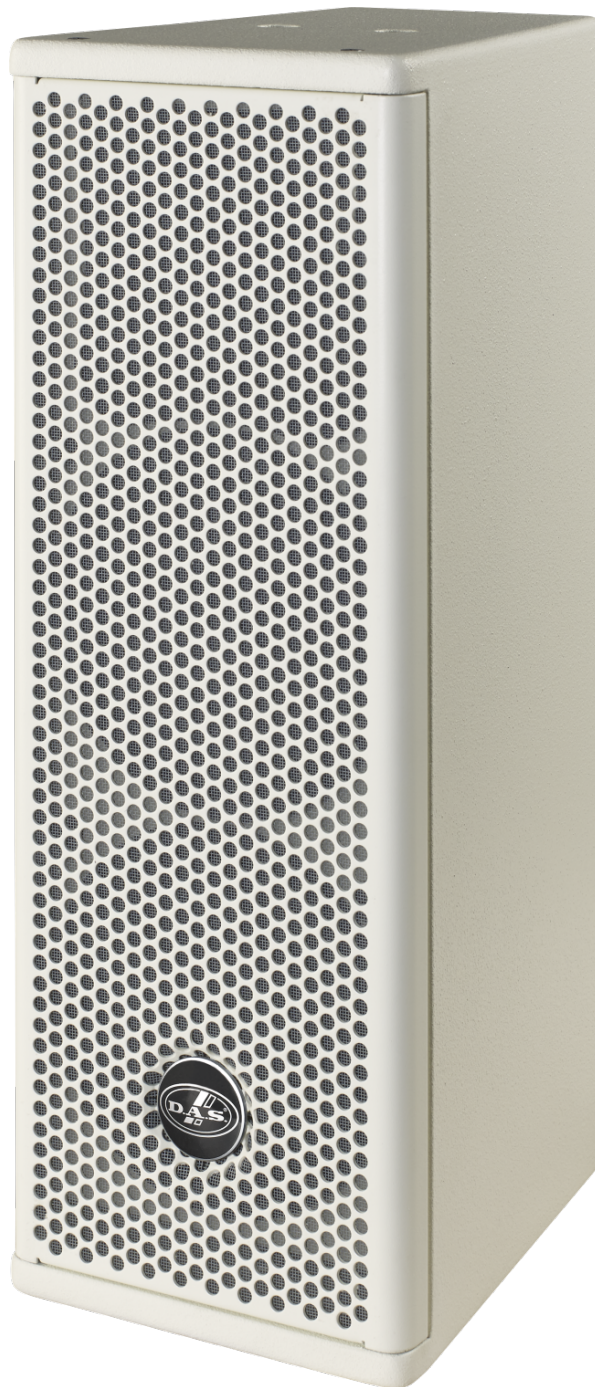

ARTEC-526A-W-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

HAUPTMERKMALE

- Aktiver 2-Weg Lautsprecher
- 80° x 80°
- Birken-Multiplex-Gehäuse
- ISO-flex PU-Lack
- Klinke/XLR-Combo-Eingang
- PowerCon-Netzanschluss
- Ideal auch für die Festinstallation

BESCHREIBUNG

Die ARTEC-526A ist ein extrem kompakter aktiver 2-Weg-Lautsprecher.

Die ARTEC-526A ist ausgestattet mit zwei DAS Audio 6P 6" Tief-Mitteltöner mit 2" Schwingspule und einem DAS Audio M-34 1" Druckkammerteiber mit Titanmembran und 1.4" VCD, der auf ein 80°x80° Horn wirkt.

Ausgestattet mit einer leistungsfähigen Class-D-BiAmp-Endstufe mit 540 W/RMS inkl. Schaltnetzteil und DSP überzeugt die ARTEC-526A mit für Ihre Größe außergewöhnliche Performance und Wiedergabeeigenschaften. Zur Anpassung an die jeweilige Anwendung stehen die zwei Grundabstimmungen Flat und Boost zur Verfügung, Eingangsseitig steht eine Combo-Buchse für 6,3mm-Klinke oder XLR-Input mit schaltbarer Empfindlichkeit für Mikrofon- oder Line-Pegel zur Verfügung. Der Netzanschluss erfolgt über die verriegelbare PowerCon-Buchse.

Das Gehäuse ist aus Birken-Multiplex gefertigt und mit einer hochwertigen ISO-flex Polyurethan-Beschichtung versehen. Dank integrierter M10-Montagepunkte, umfangreichem optionalem Zubehör zum Fliegen oder zur Wand- oder Deckenmontage, sowie der Vorbereitung für VESA 75/100 Halterungen lässt sich die ARTEC-526A extrem vielseitig einsetzen und mühelos in unterschiedlichsten Anwendungen installieren.

Erhältlich in schwarz und weiß.

ARTEC-526A-W-115

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Frequenzbereich (-10 dB) | 60 Hz - 20 kHz |
| Horizontaler Abstrahlwinkel (-6 dB) | 80° |
| Vertikaler Abstrahlwinkel | 80° |
| Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak) | 125 dB |

Elektronik und Anschlüsse

| | |
|--|------------------|
| Nennausgangsleistung LF (kontinuierlich) | 360 W |
| Nennausgangsleistung LF (Peak) | 720 W |
| Nennausgangsleistung HF (kontinuierlich) | 180 W |
| Nennausgangsleistung HF (Peak) | 360 W |
| Eingabetyp | Balanced |
| Eingangsimpedanz | 20 kohms |
| Eingangsempfindlichkeit | 1.95 V (+8 dBu) |
| Audio Eingangsanschluss | 1 x Female XLR |
| Audiosignal Loop Through | 1 x Male XLR |
| Empfohlene Signalverarbeitung | INTEGRAL-M88 |
| AC-Eingangsanschluss | powerCon NAC3FCA |
| Current Draw 230 V / 115 V | -/2.4 A |

ARTEC-526A-W-115

Gehäuse

| | |
|-------------------------|--|
| Gehäusekonstruktion | Birkensperrholz |
| Gehäuse Geometrie | Trapezförmig |
| Rigging | M10 Rigging Points |
| Gehäuseoberfläche | ISO-Flex-Farbe |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (H x B x T) | 550 x 195 x 260 mm 21,7 x 7,7 x 10,2 in |
| Nettogewicht | 11,0 kg (24,3 lb) |

Komponenten

| | |
|-------------------|-------|
| Tieftöner | 6P4 |
| Hochtöner | M-34 |
| Horn/Wellenleiter | BC-88 |

Versand


| | |
|--------------------------------------|---|
| Verpackungsabmessungen (H x W x D) | 638 x 266 x 330 mm 25,1 x 10,5 x 13,0 in |
| Verpackungsgewicht | 16,1 kg (35,5 lb) |

ABMESSUNGEN

ARTEC-526A-W-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026



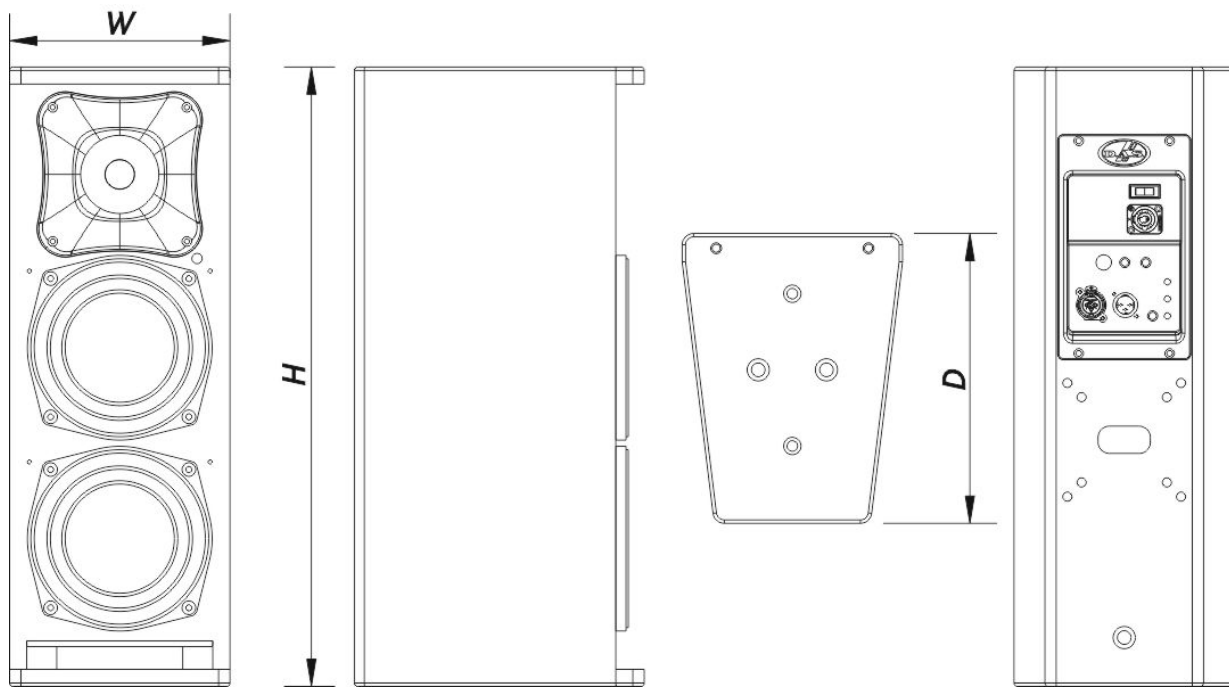

ARTEC-526A-W-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

 **DAS AUDIO**

**BESTELLINFORMAT
IONEN**

| Modell | Beschreibung | P/N |
|--------------------|------------------------------|------------|
| System | | |
| ARTEC-526A-W-115 | | 10423460 |
| Ersatzteile | | |
| 6P4 | Konustreiber | 20208740 |
| BC-88 | Hupe | 30003945 |
| DSP-ARTEC-526A | Dsp | 20406340 |
| M-34 | Kompressionsmotor | 10207080 |
| MP-ARTEC-526A- 230 | Power Module | 30005294 |
| Zubehör | | |
| ANL-2 | Aufhängungszubehör | 10101020 |
| AX-SPG1 | Installation & Stacking Acc. | 10105050 |
| AX-SPG2 | Installation & Stacking Acc. | 10105060 |
| AXC-AT | Installation & Stacking Acc. | 10104310 |
| AXC-ZT | Installation & Stacking Acc. | 10104320 |
| AXR-AR5 | Installation & Stacking Acc. | 10104870 |
| AXU-AR526-W | Installation & Stacking Acc. | 10104560 |
| AXW-1-W | Installation & Stacking Acc. | 10104150 |
| TRD-2-PACK | Installation & Stacking Acc. | 10104012 |
| TRD-6 | Installation & Stacking Acc. | 10104470 |
| TRD-7 | Installation & Stacking Acc. | 10104471 |

ARTEC-526A-W-115

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 14/04/2026

