


MIA SERIES

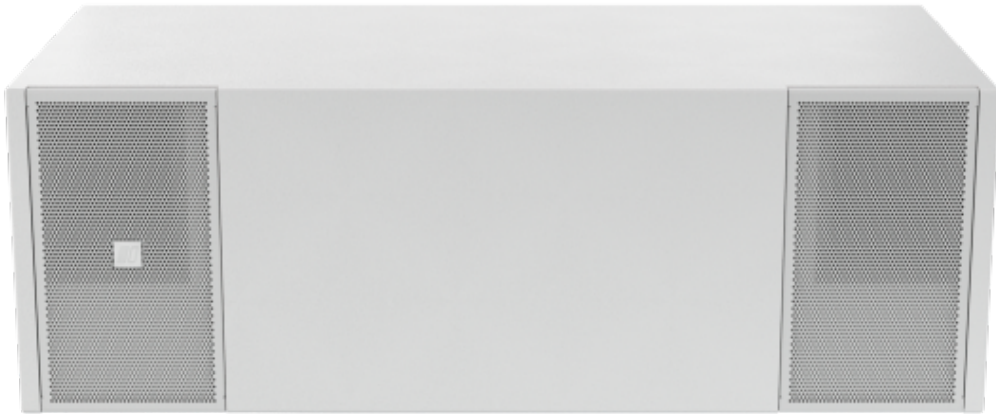

MIA-S115-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

 **DAS AUDIO**

HAUPTMERKMALE

- Passiver 15"-Bandpass-Subwoofer mit ultraflachem Design
- Frequenzbereich (-10 dB): 34 Hz - 120 Hz
- Horizontale oder vertikale Installation mit minimaler optischer Präsenz
- RMS-Belastbarkeit: 500 W
- Strömungsoptimierte Ports mit abgerundeter Kontur
- Maximaler Schalldruckpegel: 133 dB

BESCHREIBUNG

MIA-S115-W ist ein passiver 15"-Bandpass-Subwoofer, der für die Unterstützung des Tieftonbereichs in Installationen entwickelt wurde, bei denen höhere Ausgangsleistung, erweiterte Basswiedergabe und eine dezente optische Integration erforderlich sind. Er verfügt über einen leistungsstarken 15"-Tieftontreiber mit einem Frequenzbereich von 34 Hz bis 120 Hz und einem maximalen Schalldruckpegel von 133 dB SPL. Das flache Gehäusedesign ermöglicht eine horizontale oder vertikale Installation und erleichtert die Integration in Umgebungen, in denen eine leistungsstarke Basslösung ohne starke optische Präsenz benötigt wird. MIA-S115-W ergänzt die MIA-X-Full-Range-Systeme durch eine erweiterte Tieftonwiedergabe und eine kontrollierte Reproduktion im unteren Frequenzbereich. Das Bandpass-Design verfügt über optimierte, gekrümmte Ports, die einen gleichmäßigen Luftstrom fördern und Portgeräusche auch bei hohen Ausgangspegeln reduzieren. Diese Konfiguration ermöglicht eine präzise und kontrollierte Basswiedergabe bei sauberem Betrieb in Festinstallationen. Mit einer Nennimpedanz von 8Ω bietet MIA-S115-W eine flexible Integration in professionelle Verstärkersysteme. Darüber hinaus sorgen 500 W RMS und 2000 W Spitzenbelastbarkeit für eine höhere Ausgangsleistung in Installationen, die mehr Schalldruck im Tieftonbereich erfordern. Das System besteht aus hochwertigem Birkenesperrholz und ist mit einer widerstandsfähigen ISO-flex-Lackierung versehen. Die rechteckige Geometrie und das flache Design erleichtern die horizontale oder vertikale Installation mit minimaler optischer Präsenz im Raum. Die weiße Ausführung erleichtert eine dezente optische Integration in visuell sensible Umgebungen. MIA-S115-W ist eine kompakte und dezente Subwoofer-Lösung zur Erweiterung der Tieftonwiedergabe von MIA-X-Systemen in Projekten, bei denen größere Bassausdehnung und hohe SPL-Leistung erforderlich sind.

MIA-S115-W

SPEZIFIKATIONEN

Leistung

Frequenzbereich (-10 dB)	34 Hz - 120 Hz
Nennimpedanz	8 Ohms
Belastbarkeit RMS	500 W
Belastbarkeit (Peak)	2000 W
Empfindlichkeit auf der Achse 1 W/1 m	99 dB SPL
Maximaler SPL 1 W/1 m (Peak)	133 dB
Empfohlener Verstärker	INTEGRAL-MA3004
Empfohlener Prozessor	INTEGRAL-MA3004

Anschlüsse

Audio-Eingangsanschluss	4-way Phoenix 3.8 mm
-------------------------	----------------------

Gehäuse


Gehäusekonstruktion	Birkensperrholz
Gehäuse Geometrie	Rechtwinkelig
Gehäuseoberfläche	ISO-Flex-Farbe
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	310 x 900 x 380 mm 12,3 x 35,5 x 15,0 in
Nettogewicht	31,0 kg

Komponenten

Tieftöner	15FWN
-----------	-------

MIA-S115-W

ABMESSUNGEN

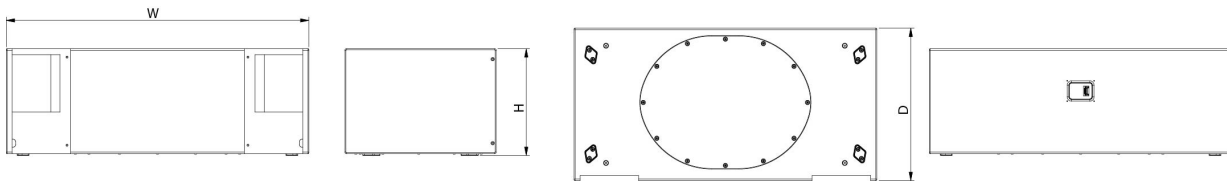

MIA-S115-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

 **DAS AUDIO**

**BESTELLINFORMAT
IONEN**

Modell	Beschreibung	P/N
System		
MIA-S115-W		15006606
Ersatzteile		
15FWN	Konustreiber	20208998
GM-15FWN	Recone Kit	20208542

MIA-S115-W

DAS Audio Group, S.L. - C/ Islas Baleares 24 - 46988
Fuente del Jarro - Valencia - Spain - Tel. +34961340860
Updated (DD/MM/YYYY): 11/06/2026

